


OBSTOJEČI ZID - 20cm
 OBSTOJEČI ZAKLJUČNI SLOJ - 2cm
 LEPILO (LEPILNA MALTA)
 TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 14 cm
 OSNOVNI OMET
 ARMIRNA MREŽICA
 ARMIRNI OMET
 OSNOVNI PREMAZ
 ZAKLJUČNI OMET (SILIKONSKO SILIKATNI)

LAMELA IZ MINERALNE VOLNE
 višina min 20 cm

ODKAPNI PROFIL

PRIKLJUČNI OKENSKI PROFIL

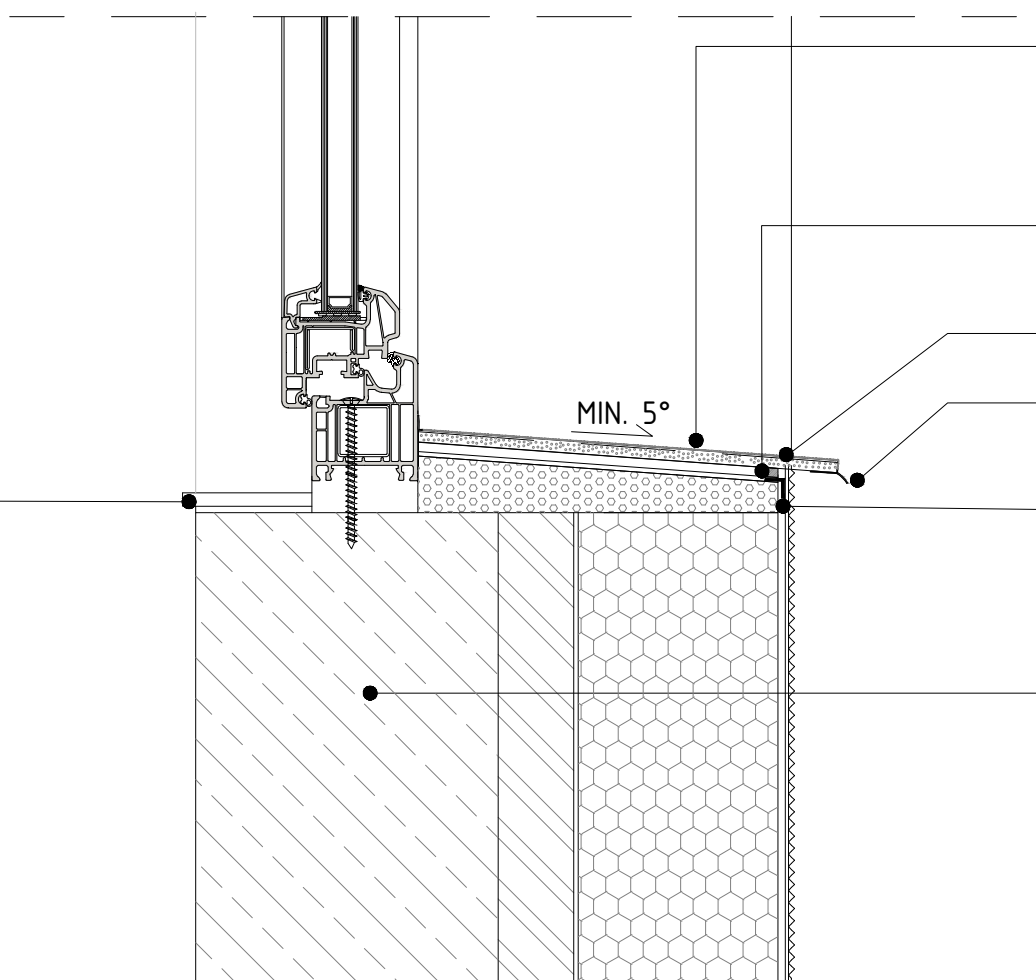

KAMNITA POLICA S STRANSKIMI. KANALI ZA
 ODVODNJAVANJE LEPI SE NA PASOVE PRAVOKOTNO
 NA OKVIR OKNA V RASTRU 15CM (VMES PA SO
 PLUTOVINASTI DISTANČNIKI).

EKSPANZIJSKI TESNILNI TRAK
 ALI PVC ŠPALETNI PROFIL Z MREŽICO

SAMOLEPILNA ARMIRANA MREŽICA

ODKAPNI VOGALNIK
 STO-SOLPAD

PVC FLEKSIBILNI VOGALNIK Z MREŽICO
 LEPILNA MALTA
 ELASTIČNA VODOTESNA MASA 2K

OBSTOJEČI ZID - 20cm
 OBSTOJEČI ZAKLJUČNI SLOJ - 2cm
 LEPILO (LEPILNA MALTA)
 TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 14 cm
 OSNOVNI OMET
 ARMIRNA MREŽICA
 ARMIRNI OMET
 OSNOVNI PREMAZ
 ZAKLJUČNI OMET (SILIKONSKO SILIKATNI)

MIN. 5°

NOTRANJA POLICA

D05