


- OBSTOJEČI ZID
- OBSTOJEČI ZAKLJUČNI SLOJ
- LEPILO (LEPILNA MALTA)
- TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 14cm
- OSNOVNI OMET
- ARMIRNA MREŽICA
- ARMIRNI OMET
- OSNOVNI PREMAZ
- ZAKLJUČNI OMET (SILIKONSKO SILIKATNI)
- LAMELA IZ MINERALNE VOLNE
višina min 20 cm
- ODKAPNI PROFIL
- TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 3cm
- PRIKLJUČNI OKENSKI PROFIL

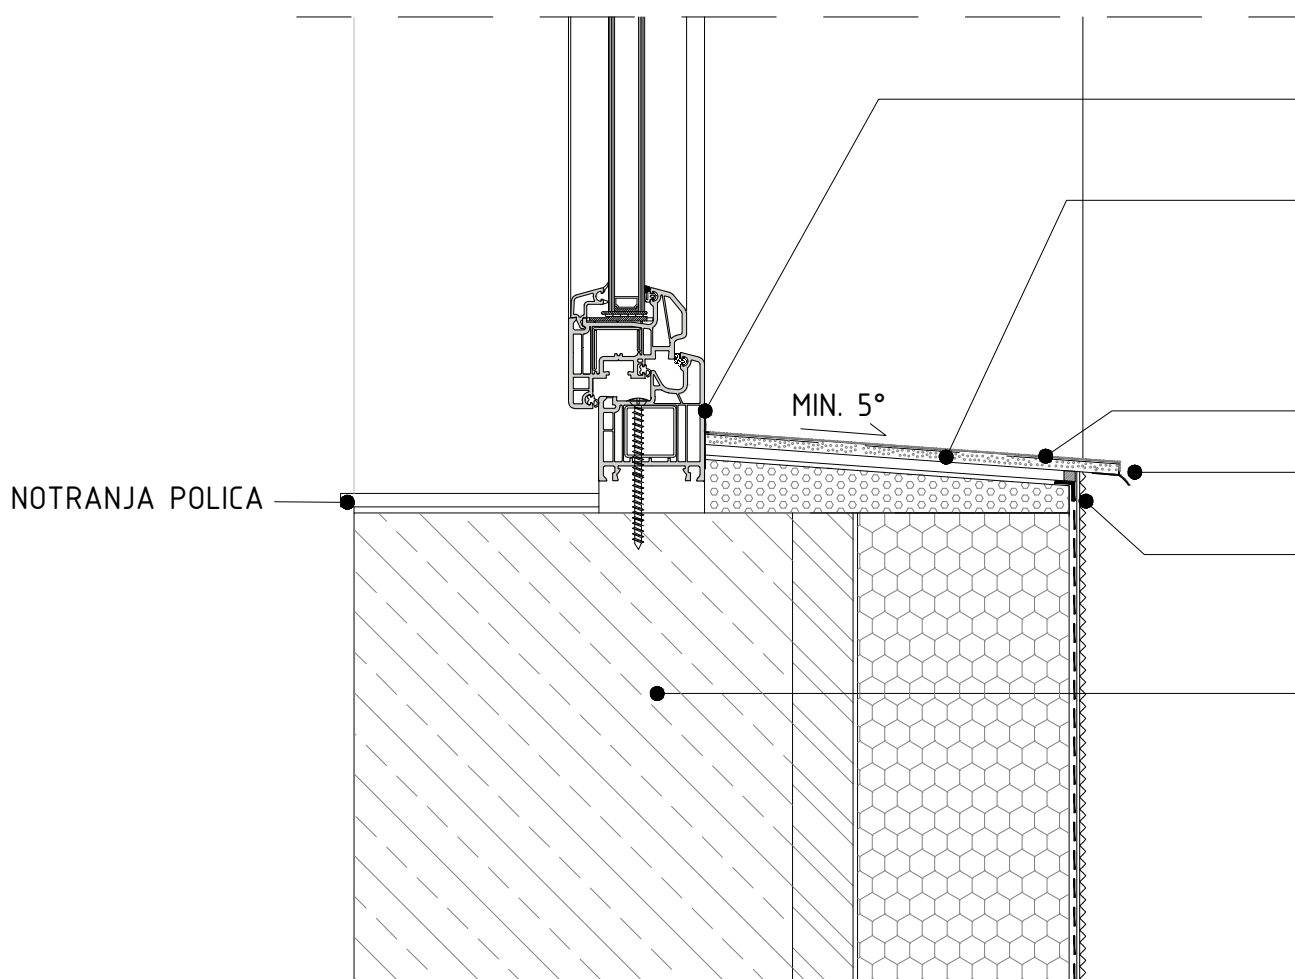

NOTRANJA POLICA

MIN. 5°

- ODKAPNI VOGALNIK
STO-SOLPAD
- KAMNITA POLICA S STRANSKIMI KANALI ZA
ODVODNJAVANJE. LEPI SE NA PASOVE
PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V RASTRU
15CM (VMES PA SO PLUTOVINASTI
DISTANČNIKI).
- SAMOLEPILNA ARMIRANA MREŽICA
- ODKAPNI VOGALNIK STO-SOLPAD
- PVC FLEKSIBILNI VOGALNIK Z MREŽICO
JUBIZOL LEPILNA MALTA
HIDROZOL SUPERFLEX 2K
- OBSTOJEČI ZID
- OBSTOJEČI ZAKLJUČNI SLOJ
- LEPILO (LEPILNA MALTA)
- TOPLOTNA IZOLACIJA EPS 14cm
- OSNOVNI OMET
- ARMIRNA MREŽICA
- ARMIRNI OMET
- OSNOVNI PREMAZ
- ZAKLJUČNI OMET (SILIKONSKO SILIKATNI)

D07